

6-Seiten-Pyramide
RS-6P
Technische Daten

6-Seiten-Pyramide RS-6P





Allgemeine Daten:

	RS-6P54-70	RS-6P75-125
Durchmesser Grundkörper	185mm	345mm
Höhe Grundkörper	123mm	130mm
Gesamthöhe	ca. 160mm	ca. 180mm
Störkreis	210mm	465mm
Abschwenkwinkel	123,5°	125°
(abweichende Winkel, z.B. 110°, möglich)		
Gewicht	9,3kg	39kg
Material Grundkörper	Aluminium, eloxiert	Aluminium, eloxiert

montierte Zentrischspanner:

	RS-6P54-70	RS-6P75-125
Breite Grundkörper	54mm	75mm
Länge Grundkörper	70mm	125mm
Höhe Grundkörper	25	40mm
max. Höhe (inkl. Spindel)	37,25	56mm
Spindel	Ø10 / SW7	Ø16 / SW12
Wiederholgenauigkeit	±0,02mm	±0,02mm
maximales Anzugsmoment	35Nm	70Nm
Spannkraft	max. 10kN	max. 17kN
Spannlängen	8mm – 45mm	8mm – 100mm
Material	Stahl, gehärtet	Stahl, gehärtet

Bohrbild / Montage auf Maschinentisch/Palette:
(auch direkte Montage auf Maschinentisch/Palette möglich, z.B. Bohrbild für Matsuura-Maschinentisch)

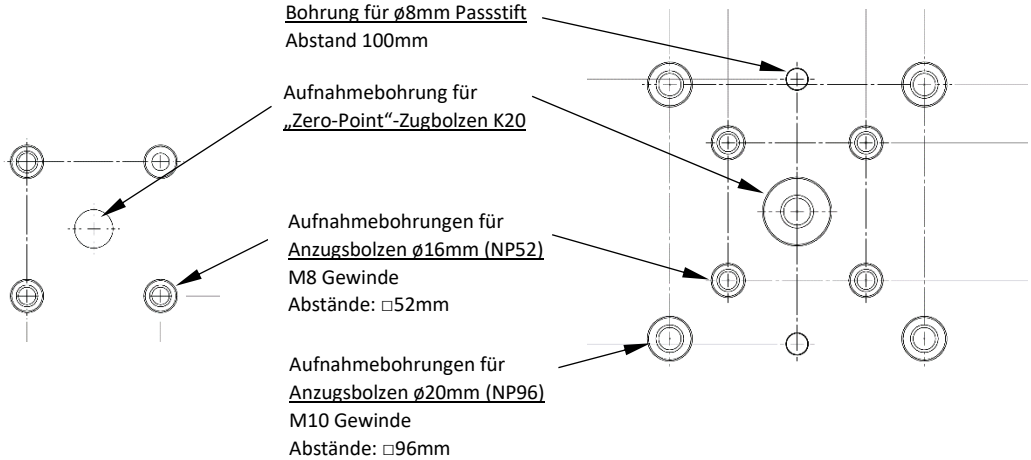

Ring Präzisionsteile GmbH
Gewerbepark 6, 87775 Salgen / Deutschland